材质：128g双铜
尺寸：55*90
方式：折叠式（要求：红线不印出来，两条黑色的虚线必须印出来）

GACIRON®

Професионални фарчета за колело

Ръководство на потребителя

Оригинален превод **V20S-1000**

⚠ ВНИМАНИЕ

*Моля, зареждайте продукта при температура на околната среда от 5 до 40 градуса по Целзий.
*Моля, проверете дали линията за зареждане е изправна преди зареждане.
*При зареждане, моля използвайте 5V USB адаптер.
*Моля, изключвайте щепсела за зареждане след зареждане.
*Моля, не зареждайте, разреждайте или съхранявайте в гореща среда, в противен случай това ще ускори стареенето на батерията. Моля, съхранявайте напълно заредените фарове на хладно и сухо място.
*След правилното зареждане, ако времето за използване на батерията става все по-кратко, това означава, че акумулаторната батерия е достигнала ефективния експлоатационен живот. Моля, сменете батерията в местния пункт за поддръжка и изхвърлете използваната акумулаторна батерия в съответствие с местните разпоредби.
* Този продукт трябва да се зарежда веднъж на всеки 3 месеца, без да се използва, за да не причини повреда на батерията и да доведе до неизползваемо състояние.
*Моля, не се взирайте в светлината, когато току що е включена, за да избегнете увреждане на зрението.
*След като фарчето е използвано дълго време, моля не го докосвайте, за да избегнете изгаряне.
* Забранено е употребата на деца без надзор на възрастни.

1. СЪДЪРЖАНИЕ

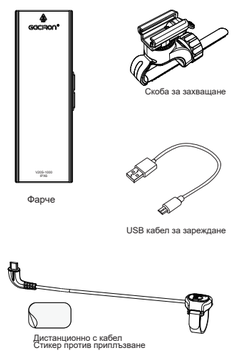

2. МОНТАЖ

(1) Монтирайте скобата към кормилото и затегнете гайката, както се вижда на снимката по-долу.



(2) Поставете фарчето в скобата, докато щракне и регулирайте ъгълът на лъча. Инсталацията е завършена. (Когато трябва да използвате задната светлина, за да бъде отпред, моля завъртете светлината на 180°).





Настойване ъгъла на светлината

Разхлабете леко гайката, за да преместите скобата. Регулирайте ъгъла на светлината, така че да не свети директно в насрещния трафик и след това затегнете здраво гайката, за да фиксирате скобата.
Нагласете светлината с регулируемата на 360° скоба, за да отговаря на действителните ви нужди.

3. МОНТАЖ НА ДИСТАНЦИОННОТО

Залепете стикера против приплъзване на гърба на дистанционното управление.
Отворете гуменото капаче за прах от долната страна на фарчето, поставете Micro USB края на дистанционното в буксата. Закрепете дистанционното здраво за кормилото на точното място. (Дистанционното поддържа само управление на предната светлина).





4. ЗАРЕЖДАНЕ

Отворете гуменото капаче от долната страна на фарчето, поставете Micro USB кабела в порта и свържете кабела за зареждане на устройството. Когато червената светлина мига, фарчето се зарежда. Когато светлината стане синя - зареждането е завършено.



Гаранционна карта

Информация на клиента (попълнена лично)

Име: _____ Тел.: _____

Пощ. код: _____

Адрес: _____

Покупка на: _____Год. _____Месец _____Дата

Попълва се от продавача:

Информация : _____

Фирма (Печат)

Тел. : _____

Адрес: _____

Сервизен център

Сервиз: _____

Тел. : _____

Адрес: _____

Гаранционна Карта

1. Моля, свържете се с търговеца за обслужване на клиенти. За проблеми при правилна употреба приема се връщане в рамките на 14 дни след покупката. Клиента има право да замени нов продукт от същия модел в рамките на 14 дни от покупката, като опаковката не се включва в замяната.
2. Датата на закупуване се определя в съответствие с фактурата или касовата бележка, направена от търговеца.
3. При следните обстоятелства и връщането, и поправката са невалидни, но ние предлагаме платена услуга за ремонт.
(1) Всички повреди, причинени от субективни фактори, като използване при необичайни условия или несъобразени с ръководството за потребителя.
(2) Ремонт и модифициране от потребителя или друга неоторизирана поддръжка.
(3) Щети, причинени от неправилно изпращане.
4. Ние предлагаме услуга за връщане/поддръжка чрез представяне на тази карта, моля покажете своята фактура или касова бележка, когато е необходима услугата.
5. Gaciron не носи отговорност за щети, причинени от следните неправилни употреби.
(1) Скрити фактори на безопасност или инциденти, причинени от неправилна работа на потребителя.
(2) Скрити фактори на безопасност или инциденти, причинени от независещи и несчаквани фактори.
(3) Щети или злополуки или наранявания, причинени от работа на потребителя срещу ръководството или използване на други материали върху продукта, причиняващи неизправност.
6. От където и да закупите този продукт, вие имате пълен достъп до еквивалентни услуги от най-близкия център за обслужване на клиенти; ако проблемът не е решен по ваше удовлетворение, моля, обадете ни се по телефона или изпратете имейл до нашия отдел за обслужване на клиенти.
7. Запазваме си правото на модификация и тълкуване на горните условия.

5. ФУНКЦИИ

Има работа с два бутона за V20S-1500. Предният бутон управлява предната светлина, а задният бутон управлява задната светлина.
Натиснете продължително 0,75 секунди, за да включите/изключите предната и/или задната светлина. Могат да се включват предната и задната светлина едновременно.

Предна светлина	
Режим на работа	Време на работа
Много висока 900 lm	≈1ч. 45мин.
Висока 600 lm	≈3ч. 10мин.
Средна 300 lm	≈7ч.
Ниска 150 lm	≈14ч.
Ниска премигваща 150 lm	≈28ч.
1000lm（Предна светлина 900 lm + Задна светлина 100 lm ）Време на работа: ≈1ч. 20мин.	

Задна светлина	
Режим на работа	Време на работа
Бяла светлина 100 lm	≈12ч.
Бяла премигваща светлина 100 lm	≈60ч.
Червена светлина 5 lm	≈80ч.
Червена премигваща светлина 5 lm	≈120ч.

При Фунция Запомняне:
Когато включите фарчето, то светва в последния режим, в който е ползван.

Когато светлината не е в състояние на зареждане, щракнете два пъти върху ПРЕДЕН бутон за влизане в режим ултра яркост от 900 lm.
Едно щракване за връщане към запаметения режим (Не за интелигентниработен режим).
Когато фарчето се зарежда в неинтелигентен работен режим, само средният режим 300 lm работи за предната светлина, докато всички режими работят за задната светлина.

Когато светлината се зарежда в режим на интелигентна работа, светлината се изключва по подразбиране.

Влизане в Умен режим:
Задръжте предния бутон за 2 сек, за да влезете в интелигентен режим. Индикаторът за интелигентен режим светва, а ПРЕДНАТА светлина премига три пъти. Щракнете върху предния бутон, за да излезете от интелигентния режим и да се върнете към запаметения режим.

Умен режим:
Сензорът за вибрации и сензорът за светлина работят едновременно, за да преценят условията на каране. Предната светлина мига, когато околната светлина е достатъчна (≥30 lux). Когато околната среда е тъмна (< 30 lux), предната светлина ще включи средния режим 400 lm. Когато е в статично състояние за 120 сек, светлината ще влезе в състояние на заспиване. В това състояние, ако има движение или щракване върху ПРЕДНИЯ бутон, предната светлина ще се върне към интелигентния си работен режим.
(Само предната светлина има интелигентен работен режим. При този режим задната светлина се изключва по подразбиране.)

Режими на предната светлина:
Натиснете предния бутон (Много висока 900lm - Ниска светкавица 150lm - Ниска 150lm - Средна 300lm - Висока 600lm - периодично).

Режими на задната светлина:
Натиснете задния бутон (Бяла светлина 100 lm - Бяла светлина Светкавица 100 lm - Червена светлина 5 lm - Червена светлина Светкавица 5 lm - периодично).

Заряд на батерията	Цветова индикация
100-61%	Синьо
60-21%	Жълто
20-1%	Червено премигване

Когато фарчето се зарежда, светлинният индикатор на ПРЕДНИЯ и ЗАДНИЯ бутон премига в червено. Светлинният индикатор ще светне синьо, когато е напълно заредено фарчето.

ЗАЩИТИ:
Защита от презареждане/
Защита от нисък волтаж/
Защита от късо съединение/
Защита от висока температура/
Защита от "фалшиво" докосване

Защита от прегряване:
Когато температурата на вътрешните компоненти достигне 65°, светлината ще превключи на режим 800lm. Когато температурата се охлади до 55°, той ще се превключи обратно към първоначалния режим на яркост. Светлината се изключва автоматично, когато вътрешната температура на компонентите достигне е 75°.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел	V20S-1000
Източник на светлина	LED
Макс. светлина	1000 lm
Батерия	21700*1/4400mAh
Стандарт на заряд	Micro 5V / 2.0A
Време на зареждане	≈3.5h
Ъгъл на осветеност	＞118°
Разтояние на лъча	＞200m
Непромокаемост	IPX6
Размер	111mm *38mm*34mm
Тегло	≈179g

Shenzhen Gaciron Technology Co.,Ltd
Headquarters: Rm101, Joinin Hub, Innovation Community, Honglang North, No. 49th, Dabao Rd, 28th District, Bao'an, Shenzhen, China
Customer Service Hotline: 86 755 23322700
Website: www.gaciron.com

Product Standard: Q/JXL 004-2017
Made in China
RoHS FC CE

型号：	V20S-1000
物料编号：	
版本号：	V1.2
客户名称：	加雪龙
设计师：	窦婵玉
对接人：	王婷/钟润冰
时间：	2021.10.15